

Especificaciones

PSD330

Generales

Systema.....Compact Disc Digital Audio (CD-DA)
 Número de canales2 (stereo)
 Formatos que reproduce.....CD, CD-R, CD-RW
 Requerimientos eléctricos.....
 AC 100V~230V 50/60 Hz, 21 W

Dimensiones (máximas)

Ancho.....12 pulgadas (295mm)
 Alto.....4 pulgadas (92 mm)
 Profundidad.....9 pulgadas (222 mm)
 Peso.....7 Libras (3.2 Kg.)

Audio

ADC.....24 bits de resolución sobremuestreo de 64x
 DAC.....24 bits de resolución
 Respuesta en frecuencia total.....20Hz - 20kHz

Salida del grabador de CD

Reproducción (S/R).....100dB
 Reproducción Rango Dinámico.....99dB
 THD en reproducción.....0.004%
 Voltaje de salida (Line Output).....2.2V/2.2K

Entrada Análoga de micrófono o línea

Nivel de línea
 Señal/ruido.....85dB
 THD.....0.02%
 Sensibilidad de entrada.....450mV/4.5K
 Nivel de micrófono
 Señal/ruido.....70dB
 THD0.08%
 Sensibilidad de entrada.....2.6mV/4.5K

Entrada auxiliar analógica

Señal/ruido.....85dB
 THD0.01%
 Sensibilidad de entrada500mV/33K

Entrada digital

Velocidad de muestreo.....11kHz ~ 58kHz

Salida digital

Nivel de salida.....0.5Vp-p/75Ω


Salida de auriculares (10% THD)

Nivel/impedancia.....50mW/32Ω


Altavoz (10% THD)

Nivel/impedancia.....2.0W/8Ω


Las especificaciones están basadas en mediciones en condiciones apropiadas para el equipo y pueden cambiar sin aviso.

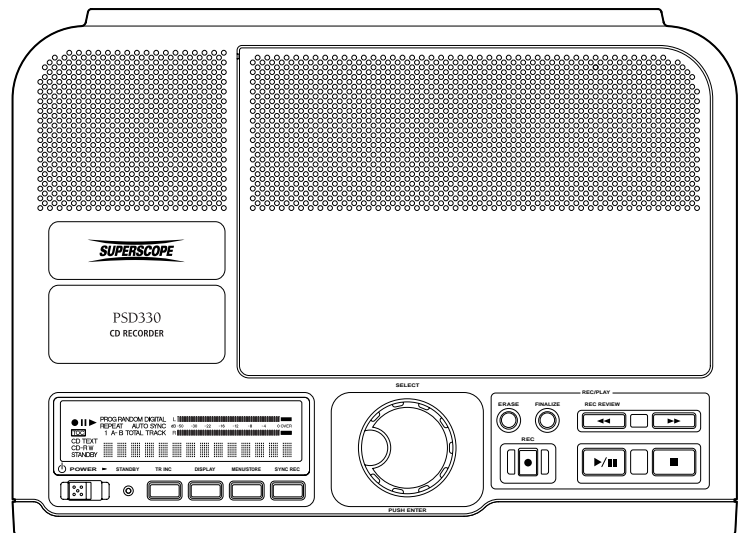

Arriba. Altavoz y micrófono integrados.

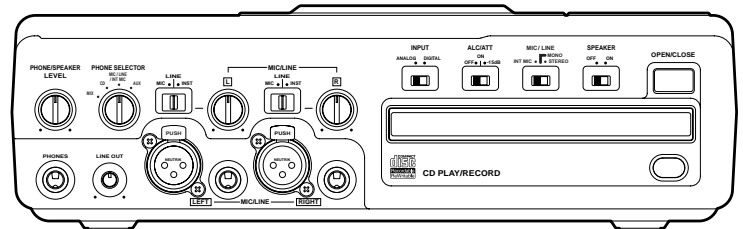

Frente. Grabador de CD-R/CD/RW, Entrada de micrófono y línea (XLR y 1/4"), Salida de auriculares (1/4") [Headphone OUT].

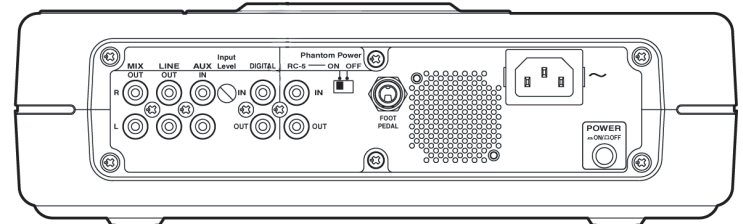

Atrás. Entrada Digital RCA [IN/OUT] (S/PDIF), entrada de pedal (1/4") [Foot Pedal IN], entrada auxiliary [AUX IN].

Accesorios Opcionales

FT200 Pedal. Para uso en reproducción/pausa o grabación/pausa o bien como control de retroceso.

CA300 Maleta de transporte dura

CA350 Maleta de transporte suave con espacio para cables y maleta de hombro para bases de micrófono.

Todos los accesorios mencionados arriba están disponibles con su distribuidor Superscope local.